


TAGグラインダー

ロータリーバーの代名詞TAGの品質をそのまま受け継いだインパクトのあるデザインと使いやすさを追求しました。



TAG GRINDER EG-3		
コントロールユニット		
電源	入力	100V 50/60Hz
	出力	DC 0 ~ 32V
	定格消費電力	65W
ハンドピース		
回転	回転速度	0 ~ 35,000min ⁻¹
	回転方向	正転/逆転
工具把握径	インナーコレット使用時	3.0mm / 3.2mm (3.2mmは別売)
	スリーブコレット使用時	2.35mm
電源	入力	DC 0 ~ 32V
定格時間		3時間

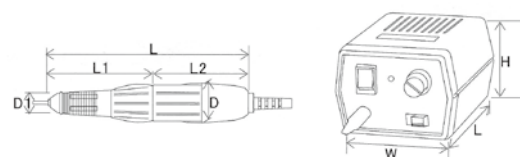


TAG GRINDER EG-3 寸法					
コントロールユニット					
自重	W		L	H	
1.35kg	108mm		131mm	77mm	
ハンドピース					
自重	L	L1	L2	D	D2
256g	112.5mm	31.5mm	81mm	29.5mm	17mm

エアーセラップ



■標準付属品
 スパナ 7mm……………1本
 スパナ 7×9mm……………1本
 カブラ 200-20SH…1個

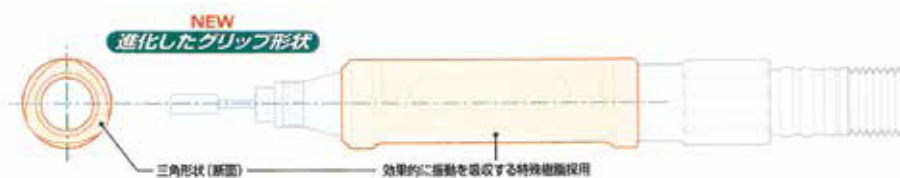

- 高速回転56,500rpm！滑らかさと低振動で精密加工を実現。
- 幅広い用途の研削作業に威力を発揮する無段変速機能。(回転数0 ~ 56,500rpmまで)
- 操作感や長時間の加工作業を考慮した小型・軽量設計。
- なじみやすく持ちやすい三角形(断面)グリップ。しかも、振動を効果的に吸収し冷たさを感じさせない特殊樹脂製です。
- 作業環境を考え、排気ホースによる遠隔(後方)排気方式を採用。排気による研削粉の飛散を防止します。
- 金型の加工・修正・彫刻。部品の面取り。狭い箇所の研削。その他金属・プラスチック製品の修正研削加工作業に威力を発揮します。

使用空気圧力	MPa (kgf/cm ²)	0.59 (6)
無負荷空気消費量	m ³ /min	0.17
無負荷回転数	min ⁻¹ (rpm)	56,500
チャック径	mm	3
本体質量(重量) 給気、排気ホース含む	kg	0.25