軸付砥石

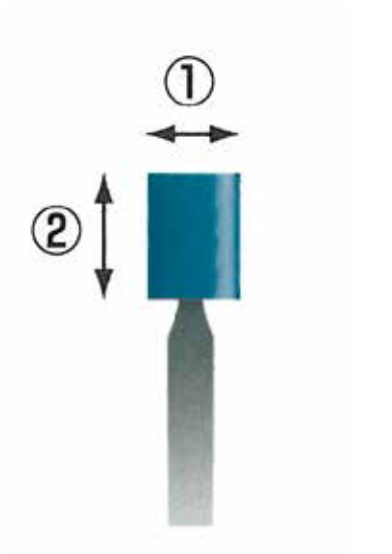

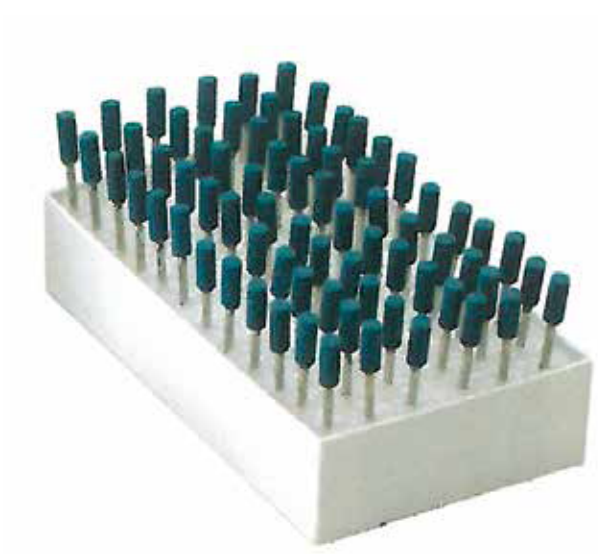

軸付砥石サイズ表（シャンクφ3×38L、一袋12本入りです）

品名	型番	粒度	① 砥石径	② 長さ	全長
W140 ブルー	308-1400	120	5/64（2.0mm）	1/4（6.4mm）	44mm
W142 ブルー	308-1420	120	3/32（2.4mm）	1/4（6.4mm）	44mm
W146 ブルー	308-1460	120	1/8（3.2mm）	1/2（12.7mm）	50mm
W149 ブルー	308-1490	120	5/32（4.0mm）	1/4（6.4mm）	44mm
W154 ブルー	308-1540	120	3/16（4.8mm）	1/2（12.7mm）	51mm
W164 ブルー	308-1640	120	1/4（6.4mm）	3/4（19.1mm）	57mm
W171 ブルー	308-1710	120	5/16（8.0mm）	3/4（19.1mm）	58mm
W178 ブルー	308-1780	120	3/8（9.5mm）	1（25.4mm）	64mm
W187 ブルー	308-1870	120	1/2（12.7mm）	1（25.4mm）	59mm
W140 レッド	313-1400	100	5/64（2.0mm）	1/4（6.4mm）	44mm
W142 レッド	313-1420	100	3/32（2.4mm）	1/4（6.4mm）	44mm
W154 レッド	313-1540	80	3/16（4.8mm）	1/2（12.7mm）	51mm
W145 ライトブルー	312-3029	120	1/8（3.2mm）	3/8（9.5mm）	47mm
W163 ライトブルー	312-3030	120	1/4（6.4mm）	1/2（12.7mm）	50mm

シリーズ説明

シリーズ	砥粒材質	推奨ワーク
ブルー	コバルト入り酸化アルミニウム	焼入れ鋼
レッド	酸化アルミニウム	焼入れ鋼
ライトブルー	セラミック	非鉄金属、高炭素鋼、ステンレス鋼